

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/atomstek-d4-preiciva-izduvnih-gasova-i-ekstraktor-dima-p-946.html>



Atomstek D4 prečišćivač izduvnih gasova i ekstraktor dima

Cena sa PDV-a	71 250.00 RSD
Cena bez PDV-a	59 375.00 RSD
Dostupnost	Dostupan
Vreme isporuke	48 sati
Kataloški broj	00A94
Kod proizvođača	D4

Opis proizvoda

Atomstack D4 - Profesionalni prečišćivač gasova i ekstraktor dima

Premium sistem za ekstrakciju sa industrijskom efikasnošću filtracije





Maksimalna čistoća za Vašu radionicu

Osigurajte apsolutnu bezbednost uz **AtomStack D4**. Ovaj ekstraktor dima nudi efikasnost filtracije od **99,97 %**. Za razliku od jeftinih rešenja, model D4 opremljen je snažnim **motorom bez četkica (5200 o/min)**, koji garantuje industrijski protok vazduha do **22,5 m/s**, uz izuzetno tih rad.

Glavne prednosti i funkcije

Četvorostruka filtracija industrijskog kvaliteta

Koristi masivni HEPA H13 kertridž i debeli sloj aktivnog uglja za eliminaciju fine prašine (PM2.5/PM10), iritirajućeg dima i opasnih isparljivih organskih jedinjenja (TVOC, formaldehid).

Smart Workflow i regulacija snage


Kontinuirana regulacija omogućava prilagođavanje usisne snage: uštedite energiju pri laganom graviranju i koristite punu snagu za intenzivno sečenje debelih materijala.

Premium kontinuirani rad

Dizajniran za intenzivnu upotrebu: jedan glavni filter omogućava do 40 sati visokoefikasnog sečenja drvenih materijala.

Maksimalna kompatibilnost

Idealan za AtomStack snage 40W ili CO2 lasere, ali zahvaljujući univerzalnoj prirubnici, kompatibilan je i sa brendovima kao što su xTool, Ortur, Sculpfun i Neje.

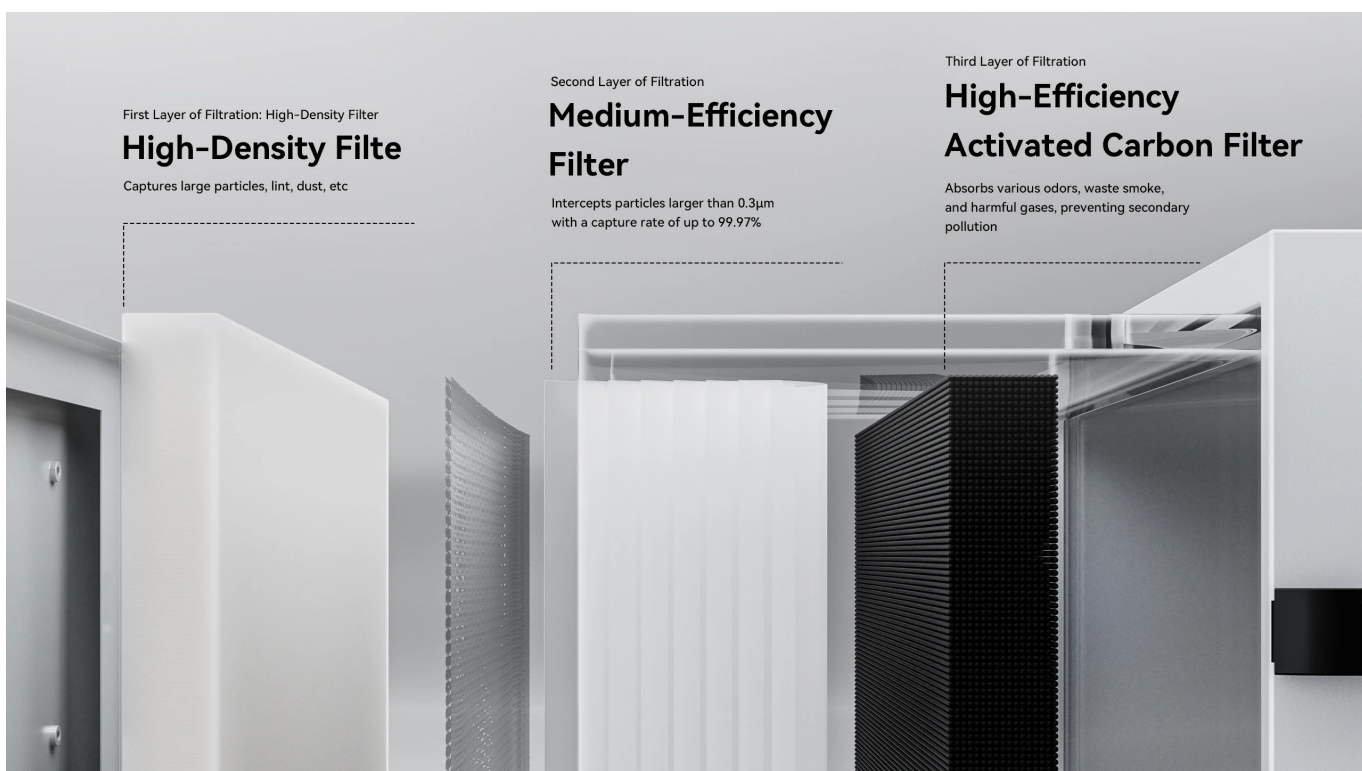

Troslojni sistem filtracije

Pamučni predfilter: Zaustavlja krupne čestice i produžava vek trajanja narednih faza filtracije.

HEPA H13 srednji filter: Sertifikovana filtracija mikroskopske prašine i čestica dima sa najvišom preciznošću.

Filter sa aktivnim ugljem: Visokoporozni sloj za efikasnu adsorpciju mirisa i hemijskih isparenja.



Tehničke specifikacije

MODELAtomStack D4

NAPONAC 220V

SNAGAoko 350W (3A)

BROJ OBRTAJA 5200 o/min (± 10%)

PROTOK VAZDUHA ≤ 22,5 m/s

NIVO BUKE ≤ 68 dB

DIMENZIJE 58,5 x 43 x 27 cm

TEŽINA 18,5 kg (Neto)

Obim isporuke

- AtomStack D4 prečišćivač vazduha
- Napajanje sa strujnim kablom
- Fleksibilno usisno crevo
- Montažna prirubnica za kućište plotera
- 2x obujmice za crevo
- 1x Dodatni pamučni prefilter

