

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/autool-hts518-peskarica-za-icenje-ventila-granulatom-orahove-ljuske-p-972.html>



AUTOOL HTS518 Peskarica za čišćenje ventila granulatom orahove ljuske

Cena sa PDV-a	84 900.00 RSD
Cena bez PDV-a	70 750.00 RSD
Dostupnost	Dostupan
Vreme isporuke	24 sati
Kataloški broj	AU518
Kod proizvođača	HTS518

Opis proizvoda

AUTOOL HTS518 Peskarica za čišćenje ventila granulatom orahove ljuske

Integrirano peskarenje i rekuperacija abraziva • 1400 W • rezervoar od 30 l • 23 adaptera

AUTOOL®

HTS518

ČISTAČ UGLJENIČNIH NASLAGA
POMOĆU ORAHA PESKA



Duboko uklanjanje
naslaga ugljenika



Spoljni izvor
vazduha



Ugrađeni filter
za prašinu



Integrisan
dizajn

AUTOOL HTS518 uklanja tvrdokorne naslage ugljenika sa kolektora i usisnih ventila koristeći granule orahove ljuske bezbedne za metal. Uređaj istovremeno brusi i obnavlja medijum, a ugrađeni filter odvaja abraziv od nečistoća, pa se granulat može ponovo koristiti.

EFIKASNO UKLANJANJE

Struja komprimovanog vazduha ubrzava granule ljuske oraha unutar zatvorenog ulaznog kanala. Udari čestica uklanjaju naslage ugljenika sa površine kolektora i ventila, bez

agresivnih hemikalija i bez mlevenja metalnih elemenata.

Prednosti za motor:

- **Temeljno čišćenje:** uklanja kompaktne, lepljive naslage ugljenika sa usisnih kanala i ventila.
- **Obnavljanje protoka vazduha:** čisti prolazi pomažu u smanjenju grubog rada u praznom hodu, gubitka snage i povećane potrošnje goriva zbog prljavog usisnog sistema.
- **Bez rastavljanja glave:** nakon uklanjanja usisnog razvodnika, čišćenje se vrši bez mehaničkog struganja ventila.



1400 W I ZATVORENI TOK ABRAZIVA

Snažan usisni motor **1400 W** obezbeđuje negativan pritisak potreban za sakupljanje granulata zajedno sa uklonjenim naslagama ugljenika. Ugrađeni filter odvaja prljavštinu i očišćeni medijum se vraća u rezervoar.

Prednosti integrisanog sistema:

- **Peskarenje i oporavak u isto vreme:** manje prosutog abraziva i čistije radno mesto.
- **Višestruka upotreba granula:** Ako se pravilno koristi, abraziv se može koristiti otprilike 5-10 puta.
- **Rezervoar 30 l:** Prostrani dizajn omogućava zgodan rad sa preporučenom porcijom od 3-5 kg granulata.

SPOLJNI IZVOR VAZDUHA

HTS518 radi sa eksternim kompresorom koji daje granulatu energiju potrebnu za razbijanje naslaga ugljenika. Proizvođač preporučuje pritisak od najmanje **6 bara**, maksimum **0,7 MPa**.

Uputstvo za upotrebu:

- **Osušeni vazduh:** kompresor sa filterom-sušaćem ograničava vlagu i zgrušavanje granula.
- **Dva režima rada:** mala ili velika brzina vam omogućava da podesite intenzitet prema stepenu prljavštine.
- **Približno 2 minuta po kanalu:** Nakon svakog ciklusa,

zaustavite uređaj i proverite efekat čišćenja.



23 ADAPTERA ZA RAZNE MOTORE

Set uključuje **23 adaptera** prilagođen mnogim oblicima usisnih kanala. Omogućavaju čvrsto povezivanje koplja i cevi za oporavak tokom rada.

Široka kompatibilnost:

- adapteri za odabrane motore BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, GM, Toyota, Honda, Nissan i drugih brendova,
- odvojeni saveti za različite profile usisnog otvora,
- Zadnji odeljak za skladištenje vam omogućava da uskladištite adaptere na svom uređaju.

ERGONOMIJA U RADIONICI

Kompaktno, integrisano kućište kombinuje sisteme za peskarenje, usisavanje i filtraciju. **Trostepena podesiva teleskopska ručka** i 360° rotirajući točkovi olakšavaju pomeranje uređaja između stanica.

- **mobilnost:** stabilna baza na točkovima i ručica za transport koji se može produžiti.
- **Urednost:** kablovi se mogu usmeriti oko tela, a adapteri mogu biti smešteni u bočnom odeljku za odlaganje.
- **Razna podrška za vozila:** dizajn namenjen putničkim automobilima mnogih marki.

TELESKOPSKI ŠTAP

Kompatibilan je sa univerzalnim točkovima, što omogućava servisnim tehničarima lako pomeranje uređaja.



Podešavanje visine u 3 položaja



Lako za pomeranje

SPECIFIKACIJE

Primena	Sva vozila	Vakuum usisavanje	0.02 MPa
Nazivni napon	110 V/220 V	Protok vazduha	<300 L/min
Nazivna frekvencija	50/60 Hz	Dimenzije pakovanja	520x520x890 mm
Kapacitet	30 L	Težina	23.5 kg
Nazivna snaga	1400 W		



DETALJNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE



Model	AUTOOL HTS518	
Namena	Čišćenje usisne grane i ventila u automobilima	

Nazivni napon	110 V / 220 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna snaga	1400 W
Zapremina rezervoara	30 l
Podpritisak	0,02 MPa
Protok vazduha	
Potreban pritisak kompresora	minimalno 6 bara, maksimalno 0,7 MPa
Preporučeni granulat	Ljuske oraha, frakcija 0,6–1,2 mm; preporučeno opterećenje 3–5 kg
Dimenzije pakovanja	520 × 520 × 890 mm
Masa	23,5 kg

PRIPREMA I RAD

1. U rezervoar sipajte 3-5 kg suvih granula ljuske oraha frakcije 0,6-1,2 mm i pravilno postavite filter i poklopac.
2. Demontirajte usisnu granu, izaberite odgovarajući adapter i postavite ventil za čišćenje u zatvoren položaj.
3. Povežite koplje na cev za oporavak, a kompresor na konektor za napajanje uređaja.
4. Pokrenite nisku ili visoku brzinu, očistite kanal oko 2 minuta, zatim zaustavite uređaj i proverite rezultat.
5. Kada završite, uklonite sve preostale čestice granulata pištoljem za duvanje.

Važno: kompresor nije uključen u komplet. Radite sa zaštitnim naočarima i uvek proverite da li je ventil koji se čisti zatvoren.

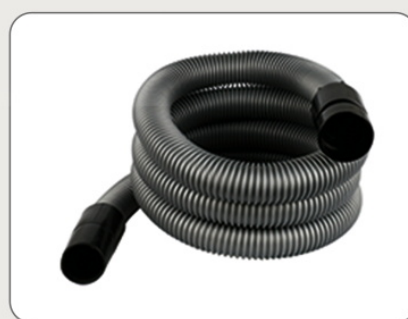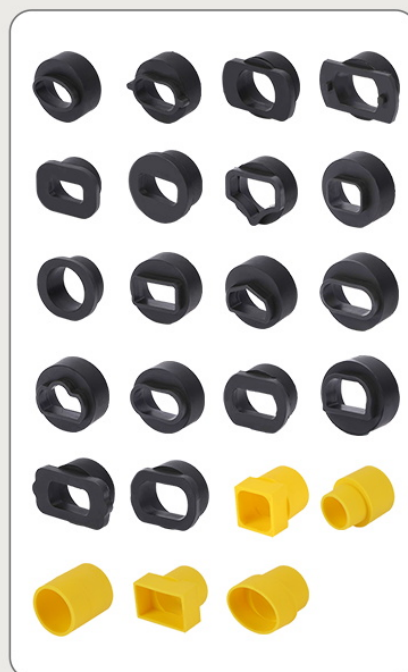

SADRŽAJ PAKETA:

- 1x AUTOOL HTS518 uređaj,
- 1x pištolj za peskarenje sa kopljem,
- 1x pištolj za duvanje,
- 1x usisno crevo sa vrhovima,
- 23x adapter za usisne kanale,
- 1x zaštitne naočare,
- 1x uputstvo za upotrebu.

3-GODIŠNJA GARANCIJA



Tri godine fabričke garancije,
posvećeni smo vašem zadovoljstvu.



Garancija proizvođača: 3 godine za glavni uređaj i 1 godina za pribor, u skladu sa uslovima kompanije AUTOOL.