

Chiller CWUL-05



Cena sa PDV-a	59 500.00 RSD
Cena bez PDV-a	49 583.33 RSD
Dostupnost	Dostupan
Vreme isporuke	48 sati
Kod proizvođača	CWUL-05

Opis proizvoda

Chiller CWUL-05

Chiller CWUL-05 je idealno rešenje za hlađenje **laserskih markera FIBER UV do 5W** i ne samo. Takođe je savršen **za CO2 laserske plotere do 100W** kao i **za druge uređaje koji zahtevaju aktivno hlađenje** i stabilnu temperaturu tokom rada.

Obezbeđuje **visoku temperatursku stabilnost $\pm 0,3$ °C**, kapacitet hlađenja **do 380W**, obezbeđujući **aktivno hlađenje** i garantuje stabilnu snagu lasera.

Chiller CWUL-05, smešten u kompaktnom i laganom kućištu, odlikuje se dugotrajnošću, malim zahtevima za održavanje, lakoćom upotrebe, energetski efikasnim radom i visokom pouzdanošću.

CWUL-05 **ima mnoge alarm funkcije za zaštitu laserskih uređaja** od pregrevavanja ili drugih potencijalnih oštećenja. Takođe su na vrhu montirane dve čvrste ručke koje olakšavaju transport, a set uključuje i toke za pomeranje uređaja sa jednog mesta na drugo.





Glavne karakteristike CWUL-05 Chillera:

- Kapacitet hlađenja: 380 W
- Aktivno hlađenje
- Temperaturna stabilnost: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Raspon podešavanja temperature: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Rashladna tečnost: R-134a
- Kompaktan i lagan
- Pogodno otvaranje za punjenje vodom
- Vizuelni indikator nivoa vode
- Integrisane alarm funkcije
- Laka za održavanje i mobilnost (točkići i ručke u setu)



Pametan regulator temperature

Regulator temperature omogućava veoma preciznu kontrolu temperature sa tolerancijom $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ i dva režima podešavanja temperature koje korisnik može da kontroliše: režim stalne temperature i režim pametnog upravljanja.

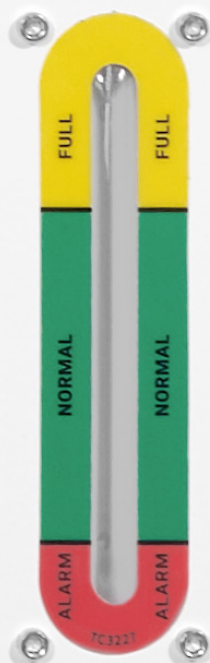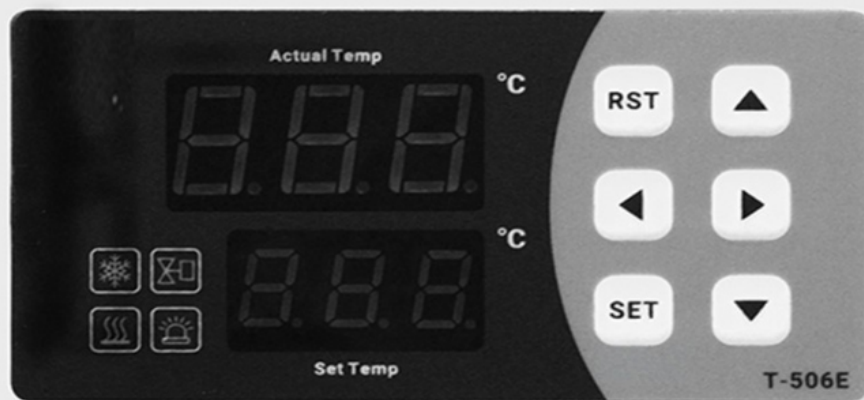

Jasan indikator nivoa vode

Indikator nivoa vode ima 3 kolorističke zone: žutu, zelenu i crvenu.


Žuta zona - visok nivo vode.

Zelena zona - normalan nivo vode.

Crvena zona - nizak nivo vode.

Integrisane ručke postavljene na vrhu

Čvrste ručke su postavljene na vrhu chillera, što olakšava prenošenje.

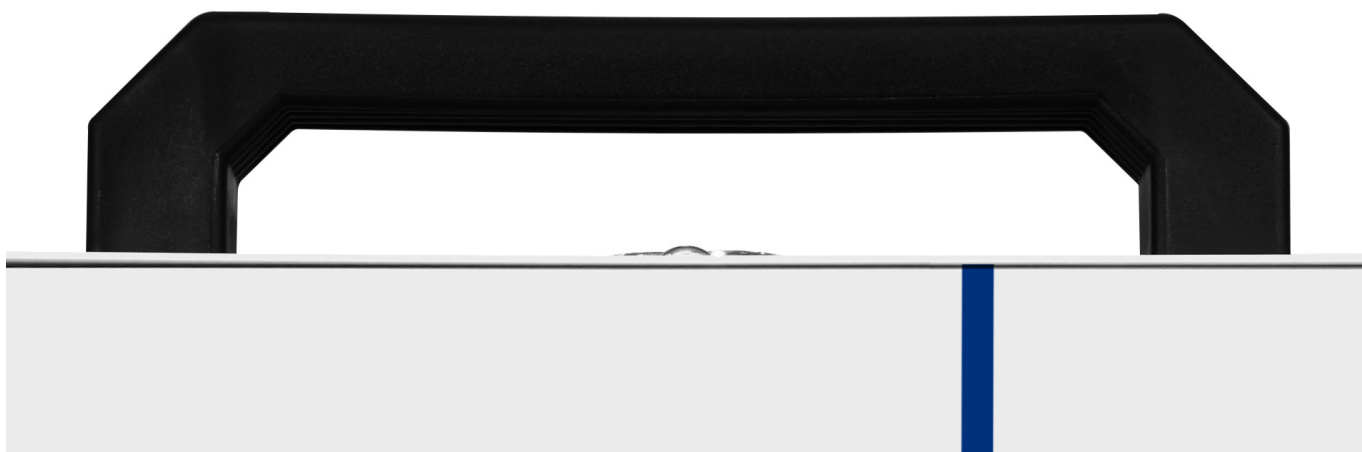

Tehničke specifikacije CWUL-05 Chillera:

- **Napajanje:** AC 1P 220 ~ 240 V

- **Frekvencija:** 50 Hz
- **Radna struja:** 0,5 ~ 4,1 A
- **Maksimalna potrošnja energije:** 0,76 kW
- **Snaga kompresora:** 0,18 kW / 0,24 HP
- **Nominalni kapacitet hlađenja:** 1296 Btu/h | 0,38 kW | 326 kcal/h
- **Rashladna tečnost:** R-134a
- **Preciznost hlađenja:** $\pm 0,3$ °C
- **Reduktor:** Kapilarni
- **Snaga pumpe:** 0,05 kW
- **Kapacitet rezervoara:** 6 L
- **Ulaz i izlaz:** Rp1/2"
- **Maksimalni pritisak pumpe:** 1,2 bara
- **Maksimalni protok pumpe:** 13 l/min
- **Netto težina (NW):** 19 kg
- **Bruto težina (G.W.):** 21 kg
- **Dimenzije uređaja (D x Š x V):** 58 x 29 x 52 cm
- **Dimenzije pakovanja (D x Š x V):** 65 x 36 x 56 cm



